# Шина объединительная

**ШО**

**Версия: 22.12.2023**

## Основные характеристики

- **Упрощение процесса монтажа заземления**
- **Количество подключаемых барьеров: от 2 до 30**
- **Работа в широком диапазоне температур: от –40 до +50°С**

## Назначение

- Шина объединительная ШО предназначена для соединения клемм заземления шунт-диодных барьеров искрозащиты серии ЭнИ-БИС-1000-Ex

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Количество точек подключения | от 2 до 30 |
| Материал контактной части | медь |
| Сечение, мм², не менее | 4,5 |
| Толщина, мм | 1 |
| **Условия эксплуатации** | |
| Температура окружающего воздуха | -40…+50 °С |
| Средний срок службы | 15 лет |
| Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания | 150000 часов |

## Габариты

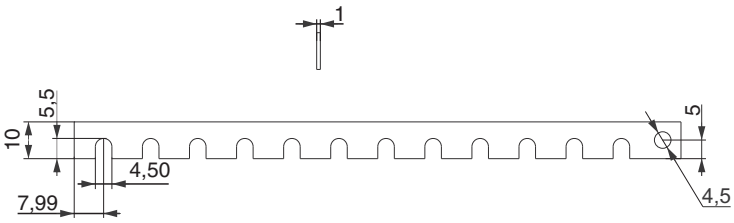


## Внешний вид

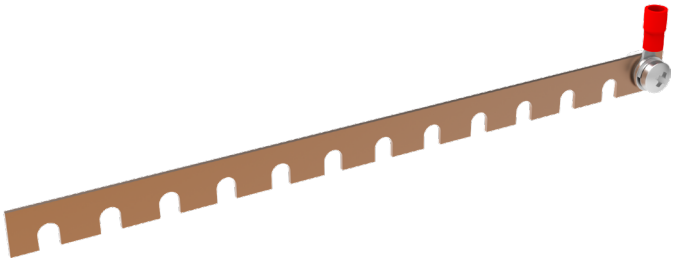

## Монтаж

Ослабить винты на лепестках заземления всех барьеров, равномерно установить шину вплотную к лепесткам заземления, затянуть винты.
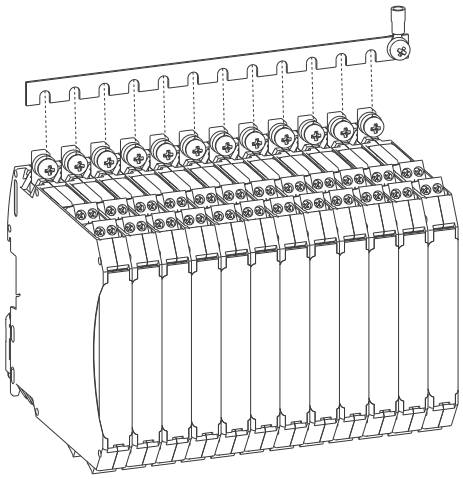
Обжать монтажный многожильный провод заземления сечением не менее 4 мм² в наконечник НКИ. Для обеспечения высокого качества опрессовки рекомендуется использовать клещи обжимные для соответствующего типа наконечника (например, клещи КО-01, КО-02).