ООО «ИТеК ББМВ»
Россия, Челябинск, 454112, пр. Победы, 290, оф. 112
Отдел продаж: +7 (351) 239-11-01 доб.1, info@en-i.ru
Отправьте заполненный опросный лист на **info@en-i.ru**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРКИ ДАТЧИКА ШТУЦЕРНОГО ИСП. С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД

Информация о заказчике	
Предприятие:	Дата заполнения:
Контактное лицо:	Тел./факс:
Адрес:	E-mail:
Опросный лист №	Количество

Схема монтажа

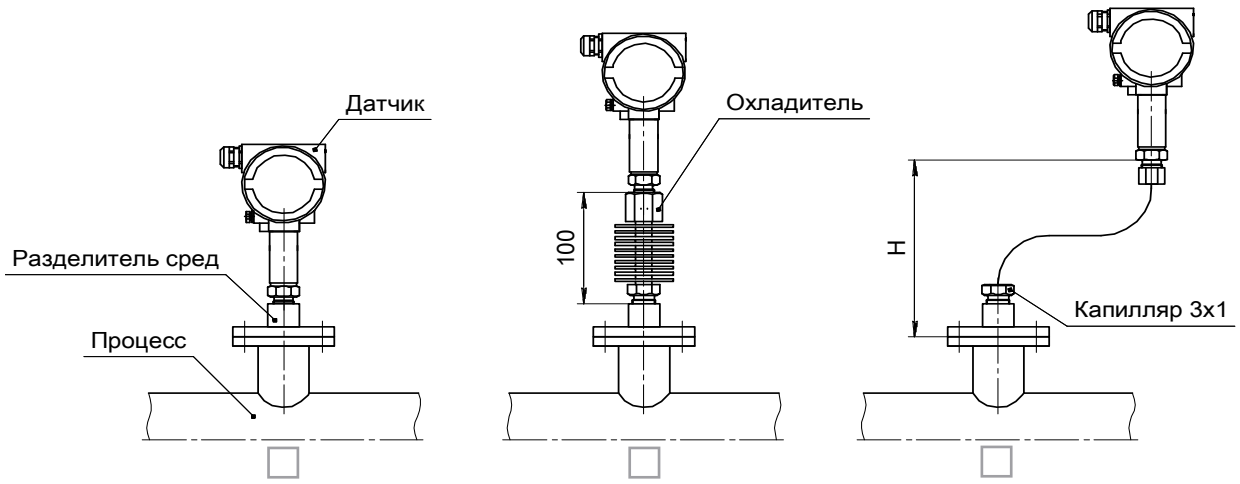

☐ ☐ ☐

Положение датчика с капилляром:	H =	мм	
☐ выше РСМ	☐ ниже РСМ	☐ на одном уровне (для H = 0)	

Параметры эксплуатации

Наименование рабочей среды: ☐ газообразная	☐ жидкая	☐ вязкая	☐ абразивная	☐ коррозионная
Давление рабочей среды:	мин.	кПа;	макс.	кПа
Температура рабочей среды:	мин.	°С;	макс.	°С
Температура окружающей среды:	мин.	°С;	макс.	°С
Особенности:				

Параметры разделителя сред

Конструктивное исполнение:			
☐ неразборное (сварное)	☐ разборное	☐ с открытой мембраной (фланцевое)	
Присоединение:		Присоединение:	
☐ Штуцерное		☐ Фланцевое	
Наружная резьба	Внутренняя резьба	☐ по ГОСТ 33259 исп. Е	☐ исп. РСМ 5320; 5322
☐ М20х1,5	☐ М20х1,5	DN , мм	PN , МПа
☐ G1/2	☐ G1/2	PN , МПа	(PN до 60 МПа)
☐ К1/2	☐ К1/2	(PN из ряда: 0,6; 1,6;	
☐ 1/2 NPT	☐ 1/2 NPT	2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25)	
Материал уплотнительной прокладки:		Материал уплотнительной прокладки:	Материал уплотнительного кольца:
☐ медь	☐ фторопласт Ф-4	PN ≤ 10 МПа - ПОН (паронит) PN > 10 МПа - СНП (спирально-навитой паронит)	фторопласт Ф-4
Промывочное отверстие:		КМЧ	КМЧ
☐ нет	☐ есть	☐ промывочное кольцо ☐ ответный фланец	☐ ответный фланец ☐ сварка в стык ☐ по резьбе (указать)*

* Резьбовое присоединение ответного фланца указать из доступных для РСМ штуцерного исполнения.

Продолжение - параметры разделителя сред

Материалы:

детали контактирующие с рабочей средой	мембрана	накидной фланец для РСМ 5320, 5322	КМЧ (ответный фланец)	
☐ 12Х18Н10Т ☐ 10Х17Н13М2Т	☐ 316L ☐ покрытие фторопласт	☐ 12Х18Н10Т ☐ Сталь 20 оцинкованная	☐ Сталь 20 ☐ 09Г2С	☐ 12Х18Н10Т ☐ 10Х17Н13М2Т

Параметры капилляра

длина капилляра 3х1 L , м

☐ металлорукав Р3-Н, МР (INOX) (из нержавеющей стали)

Параметры датчика

Тип датчика:

☐ ЭнИ-100 ☐ ЭнИ-12Р, -12Н ☐ ЭнИ-12HS ☐ датчик потребителя (по согласованию)

Конструктивное исполнение:

штуцерное (без разделительной мембраны)

Эксплуатационное исполнение:

☐ общепромышленное ☐ взрывонепроницаемая оболочка

☐ искробезопасная электрическая цепь ☐ комбинированная защита

Измеряемый параметр:

☐ абсолютное давление -ДА ☐ давление и разрежение -ДИВ

☐ избыточное давление -ДИ

Эксплуатационные характеристики:

Диапазон измерения, кПа от до

Основная приведенная погрешность датчика, %

☐ 0,1 ☐ 0,25 ☐ 0,5 ☐ другое

Температура окружающей среды, °С

☐ от минус 60 до плюс 80 ☐ от минус 40 до плюс 80

Выходной сигнал:

☐ 4-20 мА ☐ 20-4 мА

Индикация:

☐ без индикации ☐ светодиодная ☐ жидкокристаллическая

Электрическое присоединение:

☐ штепсельный разъем 2РМ14 ☐ штепсельный разъем 2РМ22

☐ штепсельный разъем Type A по DIN 43650 ☐ кабельный ввод отсутствует

☐ кабельный (сальниковый) ввод (никелированная латунь)

☐ кабельный (сальниковый) ввод (нейлон)

☐ кабельный ввод, небронированный кабель, одинарное уплотнение

☐ кабельный ввод под металлорукав Р3-ЦХ, МРПИ, небронированный кабель, одинарное уплот.

☐ кабельный ввод, бронированный кабель, двойное уплотнение

Диаметр кабеля: ☐ от 6 до 12 мм ☐ от 6,5 до 14 мм

Номинальный диаметр металлорукава: ☐ 15 мм ☐ 18 мм ☐ 20 мм

Кронштейн для установки датчика:

☐ на плоскую поверхность ☐ на трубе Ø57 мм

Параметры заполнения системы

Заполнение разделительной жидкостью ПМС-5 осуществляется в вакууме. По запросу предоставляется калибровочный лист

Комментарий заказчика